NUEVO DISEÑO

VÁLVULAS DE BOLA COMPACTAS EN CPVC

Simplifica las instalaciones de agua caliente

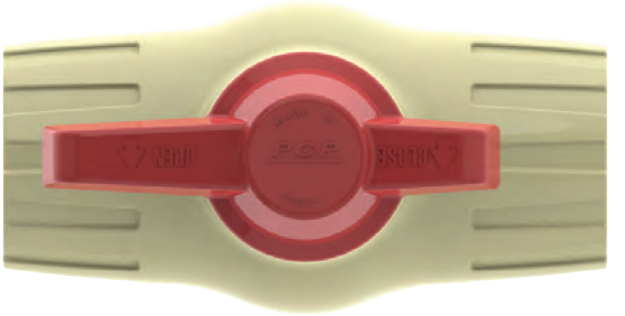

Diseñados para agua fria y caliente. Resiste hasta 82°

82°

DIMENSIONES:

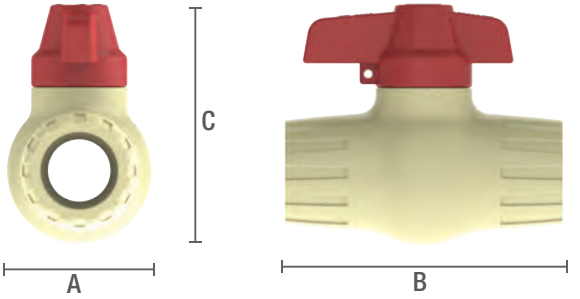

REF: Válvula de bola 1/2" CPVC

CARACTERÍSTICAS:

-Fácil Instalación y sin herramientas
-Apertura y cierre rápido
-Presentación soldar
-Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
-Presión máxima de trabajo: 100 PSI a 82°c

RECOMENDACIONES:

NORMATIVIDAD:

CTS (Copper tube size)
NTC 1062 (ASTMD 2846)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.
100 PSI a 82°C.

Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC
3030	1/2"	3x6,4x5
3031	3/4"	4x8,4x7
3032	1"	5x9,4x8

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)