




UNIONES UNIVERSALES EN PVC DE RÁPIDA INSTALACIÓN

Las más suaves del mercado



DIMENSIONES:

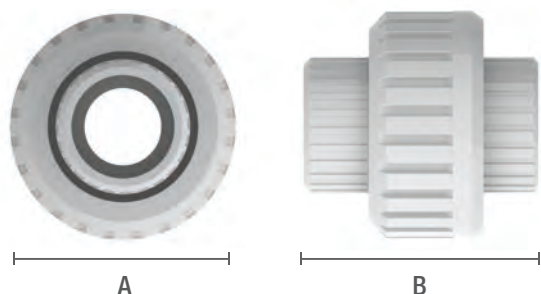

REF: Unión Universal de 1/2"

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C en uniones roscar y soldar

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil instalación, sin herramientas.
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
- Giro suave de la tuerca.
- Presentación roscar y soldar.

RECOMENDACIONES:



USE CINTA SELLADORA
DE PTFE EN UNIVERSALES
ROSCAR



USE LIMPIADOR Y
SOLDADURA DE PVC.
EN UNIVERSALES SOLDAR
NO UTILICE ÁCIDOS



NO EXPONGA LAS
PIEZAS AL FUEGO



NO APTO PARA
AGUA CALIENTE



NO GOLPEE
LA PIEZA



NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXB
3001	1/2"	1,6 x 5
3018	3/4"	5,3 x 5,3
3003	1"	6,4 x 7,3
3005	1/4"	7,7 x 8,4
3007	1 1/2"	8,3 x 8,8
3009	2"	9,7 x 9
3013	3"	14 x 13,2
3015	4"	16,7 x 14,3

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXB
3002	1/2"	4,6 x 5
3019	3/4"	5,3 x 5,4
3004	1"	4,6 x 5
3006	1/4"	7,7 x 8,4
3008	1 1/2"	8,5 x 8,8
3010	2"	9,7 x 9
3014	3"	13,2 x 13,2
3016	4"	16,5 x 14,3

A (Ancho) B (Largo)