




DIMENSIONES:

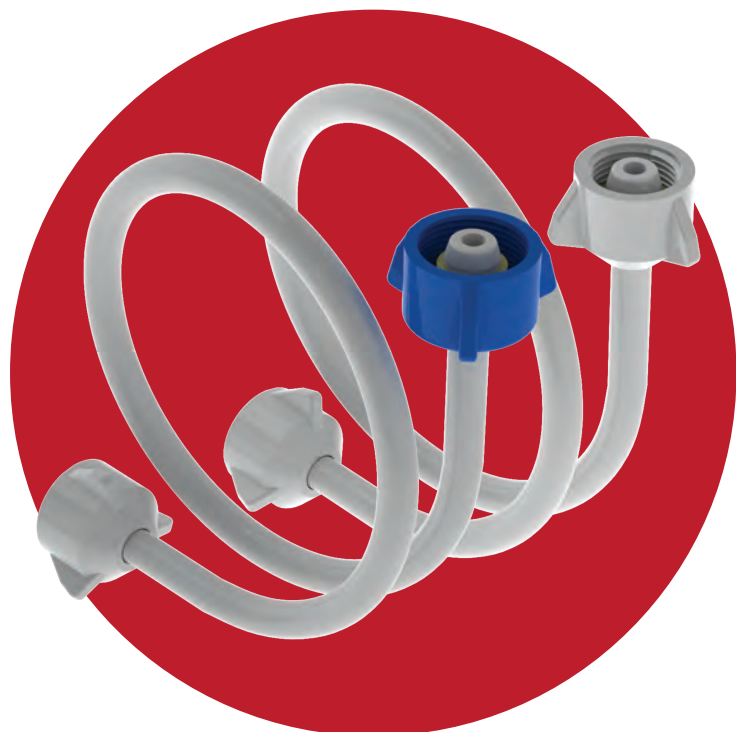

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

125 PSI a 23°

PROCEDIMIENTO PARA ROSCAR:

- Verifique que los nipples se encuentren libres de rebabas y filos
- Apriete, únicamente con la mano. No requiere herramientas

Diseñados para agua
fría y caliente.
Resiste hasta 82°



ACOPLE ABASTO LAVAPLATOS/LAVAMANOS Y SANITARIO

*Exclusivo diseño de tuerca de 3 aletas
desarrollado por PCP que facilita la
instalación*



CARACTERÍSTICAS:

- Fácil instalación y sin herramientas.
- Evita la acumulación de sarro.
- Tuerca de tres aletas.
- No requiere herramientas para su instalación, apriete únicamente con la mano.
- Resistentes al agua caliente y fría

RECOMENDACIONES:



APTO PARA
AGUA CALIENTE



USE CINTA
SELLADORA
DE PTFE



NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA



NO PINTÉ EL
PRODUCTO,
LAS PINTURAS
PUEDEN DAÑARLO.



NO GOLPEE
LA PIEZA



NO EXPONGA LAS
PIEZAS AL FUEGO

PRESENTACIONES:

Ref.

2005 acople lavaplatos/lavamanos de 40cm

2008 acople lavaplatos/lavamanos de 60cm

2004 acople sanitario de 40cm

2007 acople sanitario de 60cm

CONTIENE:

Acople lavamanos/lavaplatos:

Tuerca de 1/2" acometida

Tuerca de 1/2" para lavaplatos/lavamanos

Acople Sanitario:

Tuerca de 1/2" acometida

Tuerca de 7/8" para sanitario