




VÁLVULAS DE BOLA DE UNA Y DOS UNIVERSALES EN PVC

Permite su limpieza y mantenimiento



DIMENSIONES:

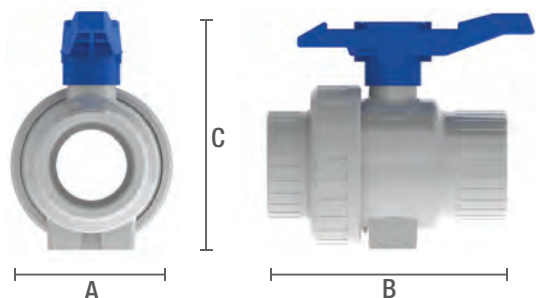

REF: Válvula de una universal de 2"

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) – soldar.

NTC 4404 (ASTM D2467) – roscar.

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C en válvulas roscar.

150 PSI a 23°C en válvulas soldar.



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil Instalación y sin herramientas
- Suave ajuste de la unión universal
- Probadas una a una contra fugas
- No se corroe, no se dilata, no hay desgaste ni cambia su aspecto
- Posee orificios en su base para fijación en gabinete.
- Excelentes características de flujo
- 100%** desarmable para realizar mantenimiento

RECOMENDACIONES:



USE LIMPIADOR Y SOLDADURA DE P.V.C. EN VÁLVULAS SOLDAR, NO UTILICE ÁCIDOS



USE CINTA SELLADORA DE PTFE EN VÁLVULAS ROSCAR



NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO



NO APTO PARA AGUA CALIENTE



NO GOLPEE LA PIEZA



NO INSTALAR EN ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO



NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC
3187	2" de una	11X16,8X16
3188	2" de dos	11X18X16

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC
3184	2" de una	11X16X16
3186	2" de dos	11X18X16

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)