

LXSG-15~40V

MEDIDOR DE AGUA

CHORRO MÚLTIPLE

RUEDA DE PALETAS

CARATULA SECA

REQUERIMIENTOS DE MEDICIÓN

- Clase de temperatura: T30
- Clase de presión de agua: MAP10
- Clase Pressure-Lose: p53
- Sensibilidad a la irregularidad en la clase de campos de velocidad de flujo ascendente: UO
- Sensibilidad a la irregularidad en la clase de campo de velocidad aguas abajo: DO


ERROR MÁXIMO PERMITIDO

- a) En la zona inferior ($Q, < Q < Q_1$) 15%
- b) En la zona superior ($Q, < Q < Q_1$) 12%



Para instalación vertical: LXSG-15~40V

Medida	H1	H2	H3	B	Conexión Tratada	
ON	mm				D	d
15	19.4	100	99.5	133	G 3/4B	R1/2
20	20.4	100	99.5	137	G 1B	R1/4
25	22.8	108	122.6	166	G1 1/4B	R1
32	27.4	150	133.6	220	G1 1/2B	R1 1/4
40	27.8	150	133.6	228	G 2B	R1 1/2

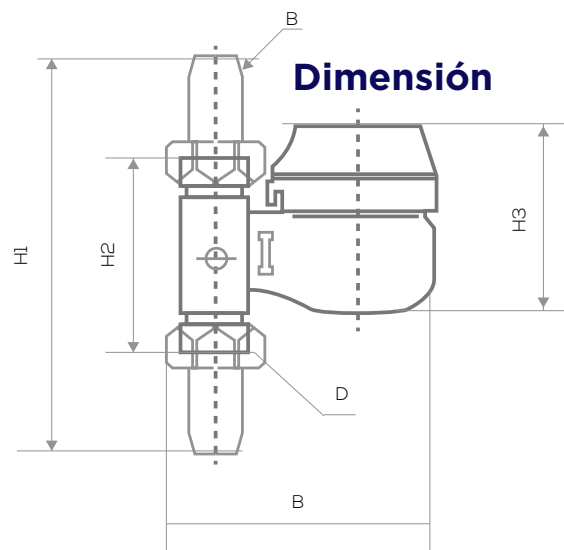

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	Q_1 rO	Q_1	Q_1	D_2	O_1	Lectura Máxima	Lectura Mínima
Abierto		$m^{1/h}$				m^2	
15	80	3.1	2.5	0.031	0.031	0.00006	99.999
20	80	5	4	0.080	0.050	0.00005	99.999
25	80	7.9	6.3	0.125	0.079	0.00005	99.999
32	80	12.5	10	0.200	0.125	0.00005	99.999
40	80	20	16	0.320	0.200	0.00005	99.999
50	80	31	25	0.500	0.313	0.00006	99.999